Talonera Antiestática

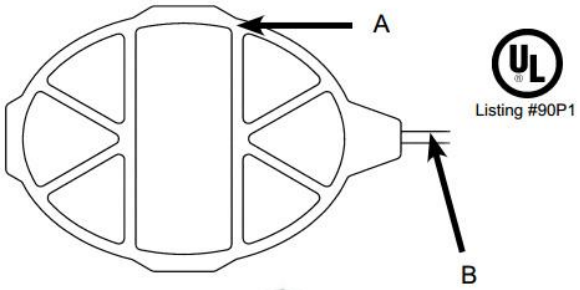

Descr.	Talla recomendada de pie (hombres)	Talla recomendada de pie (mujeres)
S	6-7	6-8
M	7-9	8-10
L	9-12	10-12
XL	13+	13+

Descripción:
La Talonera o cobertor Antiestatica Ajustable para Calzado proporciona contacto con el piso DISIPATIVO de la ESTATICA, tanto en la zona del Tacon como también en la Planta del Pie permitiendo con ello un camino a tierra más continuo y confiable.
Este Tipo de " Talonera" es más fácil de instalar que la mayoría de las taloneras y están diseñados para su uso con calzado normal
SE ajusta fácil y de manera confiable a cada calzado
Estas taloneras están hechs de tres capas de caucho disipativo color amarillo de alta visibilidad, que NO MANCHAN el Piso y contienen en su interior una capa conductiva color negro. Este Tipo de taloneras ha sido Certificado por Underwriter Laboratories UL.
Este tipo de Taloneras son un componente de Calzado antiestático adecuado para Pisos que se ajusta a la Norma ANSI / ESD S20.20 como método de disipación de estatica a tierra
Cumple con ANSI / ESD STM 97.1 Resistencia <3,5 x 10E7 ohmios. Medida de Resistencia de Materiales de Piso y Calzado en combinación con una persona, y significativamente menores de <100 voltios probados según la norma ANSI / ESD STM 97.2 – Medida de voltaje de Piso y Calzado en combinación con una Persona Ref # 90P1

Componentes :

A. Espesor 0,060 plg. de espesor (± 0,005), en tres capas de material caucho sólido.
Tres(3) Capas : Conformadas por una capa conductiva color negro en el interior de dos capas disipativas color amarillo
No deja manchas color negro ni en piso ni en calzado

B. Tira conductora de 3/8 " (9mm) de ancho , Long 18 " (45.7cm) cinta de nylon azul que contiene 8 fibras de carbono conductoras de la electricidad.

Especificaciones

Como punto de contacto con el suelo : > 7,5 X 10E5 y < 1,0 X 10E7 ohmios de resistencia cuando se mide por ESD SP9.2

	Capa exterior	Método de prueba
Abrasión :	5000 ciclos	ASTM- D- 3389 Método B
Dureza :	65 Shore A	ASTM- D- 2240
Tracción psi (min.):	3000lbs	ASTM- D- 412

Estas TALONERAS Disipadoras Certificadas por UL se recomienda precaucion en su empleo en areas en donde el usuario pueda quedar expuesto a voltaje superiores a 250 voltios AC. SON PARA CONTROL de ESTATICA. No reducira o incrementara el riesgo de recibir choque electrico cuando trabaje sobre equipo electrico

Declaracion de Conformidad con RoHS :
Ninguno de los siguientes materiales se añaden en la fabricación de este producto:
plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, bifenilos polibromados (PBB)
o difenil éteres polibromados (PBDE) como se indica en la Directiva 2002/95 / CE Artículo 4.1

JORGE VALENCIA CUESTA & CIA SAS
Soluciones Integrales en Protección Eléctrica-Electrónica y
CONTROL DE ESTATICA

Tel. 677 66 14/ 669 82 58 Celular: 315 339 2833
Bogota-Colombia - Suramerica
E-mail: contacto@controlestatica.com// www.controlestatica.com