

## HP 80

# Unidad de Alimentación

*La unidad de alimentación suministra*


*la corriente a los más modernos eliminadores de estática de alto rendimiento de Fraser.*

*Tienen muchas ventajas para fabricantes internacionales.*



### Ventajas y beneficios

- La unidad HP 80 provee alta tensión y baja corriente de forma controlada y segura para alimentar las barras antiestáticas de Alto Rendimiento CA 8kV de Fraser.
- Los conectores son de tipo bayoneta para una conexión rápida y sencilla de las barras. El HP80 puede alimentar hasta cuatro barras.
- La opción de monitoreo remoto para conectar al PLC del cliente permite controlar si el equipo está funcionando o si necesita limpieza.
- Sellado IP54.

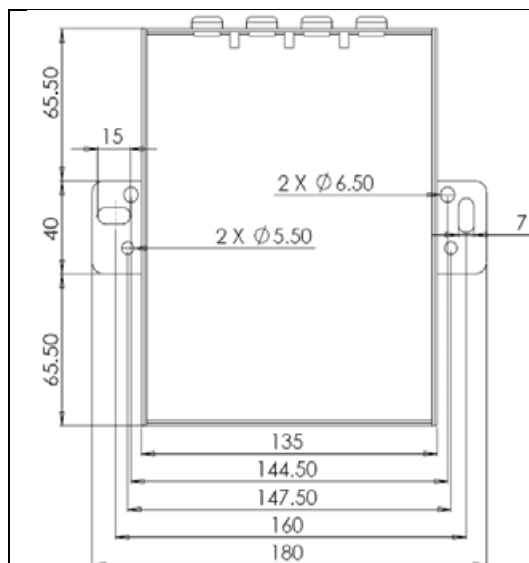


**Construcción:** Caja de acero revestida. Bobinado completamente encapsulado.

**Tensión de salida:** 8kV. Corriente máxima limitada a 5mA.

**Tensión de entrada:** 110V o 220V. Especificar voltaje con el pedido. Interruptor de entrada iluminado y fusible (230V:500mA, 115V:1A). 3m de cable de serie – longitudes mayores a pedido.

**Carga máxima:** 10m en total como suma de las longitudes de las barras y sus cables.

**Indicador remoto:** Opcional: muestra el estado de la alta

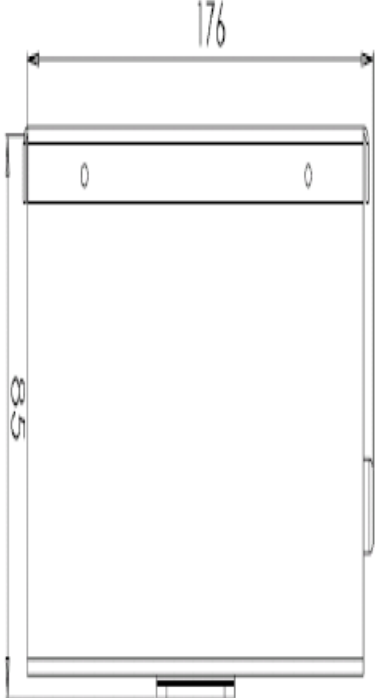	<p>tensión y si las barras necesitan limpieza, con señal de cero voltios. LEDS en la tapa de la caja.</p> <p><b>Protección:</b> Corriente de salida limitada a 5mA. Por encima de los 5mA de corriente, la unidad se apaga automáticamente. La corriente vuelve cuando la falla es reparada o cuando disminuye la sobrecarga.</p>
--	---

---

Bogotá, Colombia Cra.8 # 173-50 Int. 40 Tel. 677 6614-669 8258 Fax: 678 4302  
Página web: [www.controlestatica.com](http://www.controlestatica.com) E-mail: [contacto@controlestatica.com](mailto:contacto@controlestatica.com)